

水産保冷配送センター加圧給水装置更新仕様書

1. 業務目的

水産保冷配送センター加圧給水装置は設置後 28 年経過しており、経年劣化が著しく予防保全の観点から更新する。

2. 履行場所

- (1) 施設名：水産保冷配送センター
- (2) 住 所：札幌市中央区北 13 条西 19 丁目 1-1 ほか

3. 履行期間

契約締結日から令和 6 年 3 月 26 日（火）

4. 業務内容

- (1) 既存加圧給水ポンプ撤去 1 台（電源作業費共）
- (2) 新設加圧給水ポンプ取付 1 台（電源・保温補修費共）
 - ・口径 50×65 三相 200V 2.2kw×2 4P インバーター制御
 - ・(株)川本製作所ポンパーKFE KFE50P2.2 同等品
- (3) ゴム製フレキシブル継手 50A 2 個
 - ・(株)TOZEN タフレックス同等品
- (4) 上記加圧給水装置の撤去・新設に伴う配管撤去・新設作業
- (5) 試運転調整費共
- (6) 業務内容を履行するための養生・清掃費、運搬費、消耗品及び雑材料を計上すること
- (7) その他協議による

5. 仕様等

本仕様書に記載されていない事項は、下記に基づき実施すること。

- (1) 公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編
- (2) 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）
- (3) 土木工事共通仕様書（札幌市財政局工事管理室）

6. 作業時間

休市日又は平日午後とするが、事前に委託者と調整し承諾を得ること。

7. 提出書類

- (1) 施工前
 - ①業務工程表
- (2) 完了時

①業務完了届 1部

②業務報告書（写真含む）1部

8. 環境に配慮した業務履行

受託者は、札幌市の環境方針の趣旨を理解し履行に努めること。

具体的には以下の事項について積極的に取り込むこと。

取組内容の具体例

取組項目	具体例
自動車利用の抑制	公共交通機関の優先利用、自転車の活用、自動車の相乗り、効率的な輸送手段へ転換（モーダルシフト）、走行ルートの特短縮化、共同運行、その他
エコドライブの推進	アイドリングストップの推進、ふんわりアクセルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の特短縮、必要のない荷物を降ろす、日常点検の実施、その他
みどりの推進	事業実施で排出するCO ₂ を吸収・固定(カーボンオフセット)させるため植樹等緑化活動の実施、地域団体の植樹等緑化活動への参加・支援、その他
グリーン購入の推進	必要最小限の購入、環境に配慮した原材料・部品・製品・サービス等の優先的購入・調達、環境配慮に取り組む事業者からの優先的購入・調達、その他
省エネルギーの推進	省電力設備・製品の利用、エネルギーの高度利用（ヒートポンプ、コージェネレーション等）、施設の省エネルギー改修（ESCO 事業等）、その他
新エネルギー、自然エネルギーの導入	太陽熱・バイオマス熱・地中熱・雪氷熱等の利用、太陽光発電・風力発電・バイオマス発電等の実施・利用、その他
廃棄物の発生・排出抑制、再使用、再生利用、適正処理	使い捨て商品の利用抑制（詰め替え商品や繰り返し使える製品の選択など）、過剰包装の抑制（包装紙・袋の特削減、レジ袋の特削減、梱包資材の特削減・再使用など）、ごみ分別の特徹底、不要となった紙類の資源化、廃棄物の適正処理、その他
環境法令の遵守	大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、土壌汚染対策法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の特改善の促進に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、札幌市生活環境の特確保に関する条例等の環境法令の特適用確認及びそれら法令に基づく届出提出や規制基準・作業基準の遵守
自然環境の保全	事業に伴うみどりの減少の抑制、その他
環境産業の育成	地産地消の特流通・消費拡大、間伐材残材の活用、その他
美化活動の推進	イベントに関わる清掃活動、その他

9. 要領・その他

(1) 受託者は事前に工程等について委託者と十分打合せを行い、承認を得た上で、施設運営に支障のないよう円滑な進行を図ること。なお、業務従事者は、十分な経験を有した者が実施すること。

(2) 受託者は作業の実施にあたり、市場関係者又は第三者に対する事故防止に努め、事故に対する一切の責任を負うこと。

また、事故が発生した場合は速やかに委託者に報告すること。


- (3) 受託者は作業の実施にあたり、備品及び設備等を破損した場合は、ただちに委託者に報告の上、適切な処置を行うこと。
- (4) 業務に必要な工具、計測機器等の機材、消耗部材等は、原則として受託者負担とする。
- (5) この仕様書に定めのない事項、疑義等は、委託者との協議によること。

10. 問い合わせ先


札幌市中央卸売市場管理課管理係 札幌市中央区北 12 条西 20 丁目 2－1

TEL : 011-611-3111 FAX : 011-611-3138



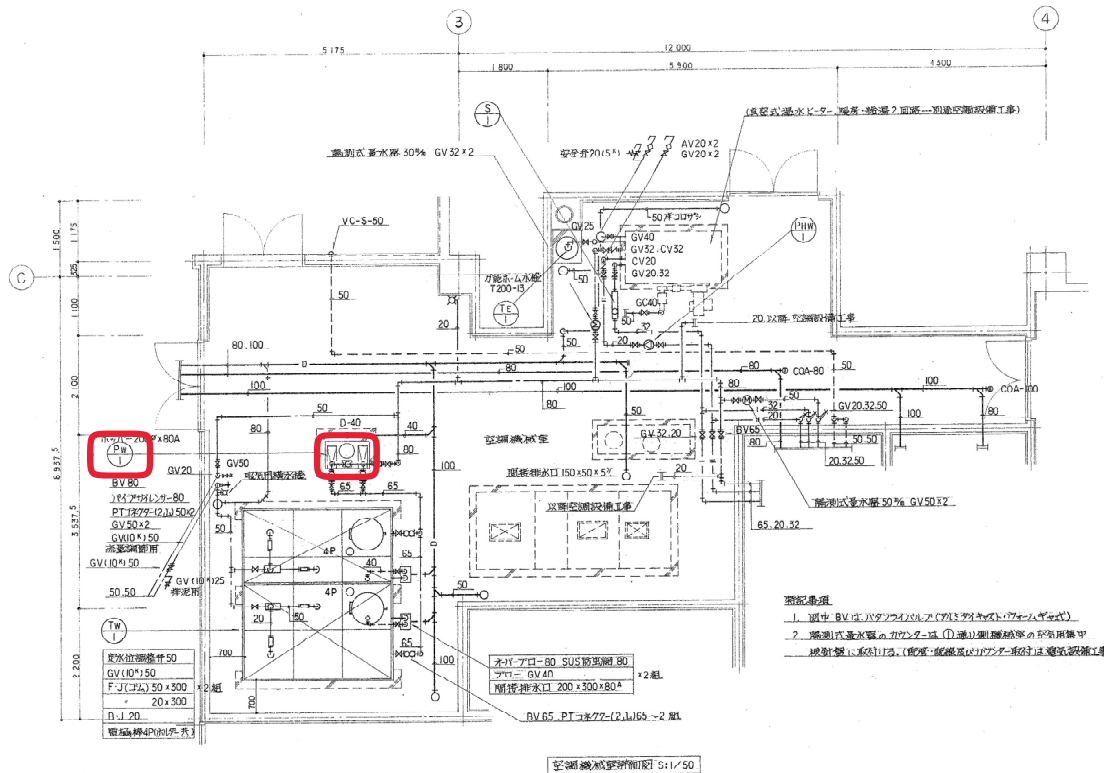

機器一覧表									
記号	機器名	仕様	電圧	電流	容量	設置場所	備考		
TW-1	受水槽	FRPサンドイッチパネル型 2層式 南風 16社様 湧出 11L/s 5500 x 3000 x 1500H チャンネル架台、マンホール、砂出口、内、外はレンガ				3F 空調機械室	ポンプ室 GSB型 (色別給排水設備)		
P-1	加圧給水ポンプ	103V1-1000W 1000W 1000W 1000W ユニット型 65A x 400L/min x 25m 制御盤 : 涌出量調節、過熱コンデンサー 外部電線用絶縁管、電圧計 排水ポンプ、電圧計、電圧計 排水ポンプ	3	200	2.2 (2)	3F 空調機械室	川本ポンプ 65KNV505P2.2 (株)川本製作所		
PHW-1	給湯循環ポンプ	1000W ライン型 20A x 15L/min x 6m	1	100	100W	3F 空調機械室	PHW-105-0.15 (株)川本製作所		
T-1	貯水タンク	縦型 給湯用 タンク容量 43L 有効容量 33.7L 基礎使用圧力 2.5kg/cm ² 底層使用圧力 4.5kg/cm ²	1	3F 空調機械室		AST-30 日立産機 (株)			
S-1	気水分離器	給湯用 口径32A AV:GV付	1	3F 空調機械室		APN 気水分離器 SB32CT (株)永成 防振			
P-1	消火栓ポンプ	ユニット型 65A x 300L/min x 50m 消防用給水 制御盤 : 消防用給水ポンプ、過熱コンデンサー 排水ポンプ、電圧計、電圧計 排水ポンプ、電圧計、電圧計	3	200	5.5	1F 消火栓ポンプ室	川本KTR-CTB型 KTR65-505P2.2-CTB (株)川本製作所		



しゅん功図			
工事名	富山中央卸売市場水産物部 配送センター新築工事		
図面名称	25年度月別水産物部配送センター新築工事	図尺	1/50
図面人	ダイエー建設工業株式会社 011-823-0001		
図面代理人	田村 公雄		
日付	平成 6年5月18日	図	7
しゅん功	平成 7年3月2日	図	7